


DAF 380 PLUS

FRESA CON DOPPIA ROTAZIONE Z3 Z2

Double rotation Router Z3 Z2
Schaftfräser Z3 Z2 doppelte Drehung
Fresas de doble rotación Z3 Z2

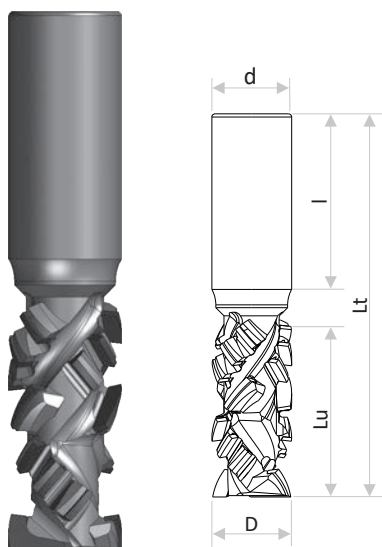

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

- Riaffilabile / Resharpener 6-8 volte / times
- n° di giri/RPM 18.000-20.000 rpm
- Avanzamento / Feed rate 15-18 m / min

MACCHINE / MACHINES


- Pantografi - CNC - Punto - Punto / CNC Machines
- Macchine speciali con inserimento ad attacco cilindrico
Special machines

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

- Foratura / Boring • Contornatura / Contouring
- Scanalatura / Grooving
- Ottima finitura su entrambi i lati (sopra e sotto)
Good finishing on both sides
- Adatto a medi e grandi lotti / Useful for medium and large batch

MATERIALI LAVORABILI / MACHINABLE MATERIALS

- Truciolare / Chipboard • MDF • Laminati / Laminated
- Materiale abrasivi / Abrasive Materials • Legno / Wood

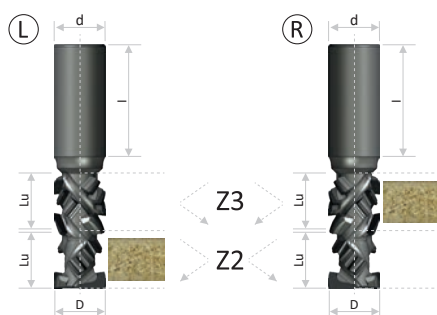

Fresa con doppia rotazione, assiale 40° per forte avanzamento

Double rotation cutter, 40° axial angle for powerful feeding

Doppelte Drehung Fräser 40° Achswinkel für Schnellvorschub

Fresa de doble rotación 40° ángulo axial para alta velocidad de avance



	CODICE CODE	D mm	Lu mm	Lt mm	ATTACCO - SHANK d mm l mm	Z	ROTAZ. ROTAT.	PLACCHE - TIPS n° Forante
H4	DAF380P01	25	23+23	120	25 55	3/2	R/L	20 DP
	DAF380P02	25	34+34	130	25 55	3/2	R/L	30 DP
	DAF380P03	25	39+39	135	25 55	3/2	R/L	35 DP
	DAF380P04	25	44+44	140	25 55	3/2	R/L	40 DP