


DAF 323

FRESA PER NESTING Z3 H3

Nesting cutter Z3 H3

Nestingfräser Z3 H3

Fresa para Nesting Z3 H3

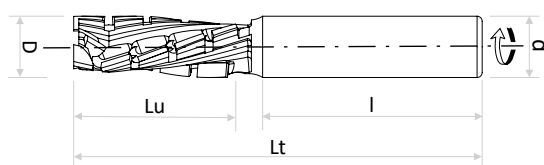


INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATIONEN INFORMACIONES TÉCNICAS

Riaffilabile 3-4 volte
Resharpening 3-4 times
Nachschärfbar 3-4 Male
Reafilable 3-4 veces

n° di giri RPM 18.000-20.000
No. of reps RPM 18.000-20.000
Drehzahl RPM 18.000-20.000
n° de vueltas RPM 18.000-20.000

Avanzamento 8-10 m
Feed rate 8-10 m
Vorschub 8-10 m
Velocidad de avance 8-10 m



A richiesta si eseguono anche altre misure

Other dimensions available on request
Andere Maße auf Anfrage
Bajo pedido también se realizan otras medidas

MACCHINE MACHINES MASCHINEN MÁQUINAS

CNC

Punto - Punto

Pantografi
Pantographs
Pantographen
Pantógrafos

Macchine speciali con inserimento
ad attacco cilindrico
Special machines with cylindrical shank
Sondermaschinen für Schaftfräser
Máquinas especiales con inserción
de mango cilíndrico

APPLICAZIONI APPLICATIONS ANWENDUNGEN APLICACIONES

Foratura
Drilling
Bohren
Taladrar

Contornatura
Contouring
Rahmenfräsen
Contornar

Scanalatura
Grooving
Nuten
Acanaladura

Ottima finitura su entrambi i lati
(sopra e sotto)

Excellent finish on both sides
(top and bottom)

Optimale Verarbeitung auf beiden Seiten
(oben und unten)

Excelente acabado en ambos lados
(superior e inferior)

Adatto a medi e grandi lotti
Useful for medium and large batches
Geeignet für mittlere und große Partie
Perfecto para lotes medianos y grandes

MATERIALI LAVORABILI WORKPIECE MATERIALS VERARBEITBARE MATERIALIEN MATERIALES PROCESABLES

MDF

Trespa

HPL

Truciolare
Chipboard
Spanplatte
Aglomerado

Materie abrasivi
Abrasive Materials
Schleifmaterialien
Materiales abrasivos

Laminati
Laminated
Laminat
Laminados

Legno
Wood
Holz
Madera

H3_Z3_F3

CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL	D mm	Lu mm	Lt mm	ATTACCO - SHANK d mm l mm		Z	ROTAZ. ROTAT.	PLACCHE - TIPS n° Forante/ Drilling Tip
DAF32303	ACCIAIO P.	12	21,5	75	12	43	3	R	8 DP
DAF32301	ACCIAIO P.	12	24,5	75	12	43	3	R	9 DP
DAF32302	ACCIAIO P.	12	31,5	80	12	43	3	R	12 DP