


DAF 344

FRESA PER SGROSSATURA

Router for roughing
Schaftfräser für Schrappen
Fresa de desbaste

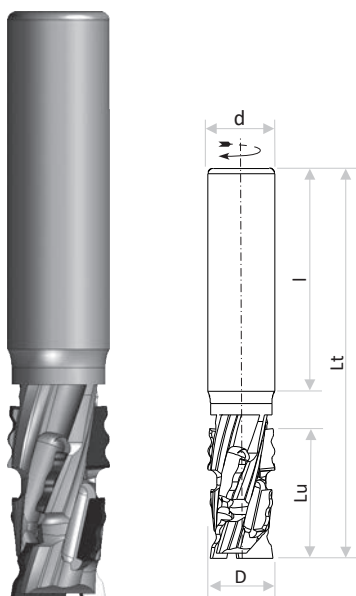

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

- Riaffilabile / Resharpener 3-4 volte / times
- n° di giri/RPM 18.000-20.000
- Avanzamento / Feed rate 6-8 m / min

MACCHINE / MACHINES

- Pantografi - CNC - Punto - Punto / CNC Machines
- Macchine speciali con inserimento ad attacco cilindrico
Special machines

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

- Foratura / Boring • Contornatura / Contouring
- Scanalatura / Grooving
- Adatto a medi e grandi lotti / Useful for medium and large batch

MATERIALI LAVORABILI / MACHINABLE MATERIALS

- Trespa • HPL • Truciolare / Chipboard • MDF
- Nobilitato • Laminati / Laminated
- Materiale abrasivi / Abrasive Materials
- Legni Tropicali / Tropical Wood

Fresa con rompitrucciolo per forte asportazione

Milling cutter with chip breaker for high stock removal

Fräser mit Spanbrecher für starken Materialabtrag

Fresa con rompevirutas para una elevada remoción



	CODICE CODE	D mm	Lu mm	Lt mm	ATTACCO - SHANK		Z	ROTAZ. ROTAT.	PLACCHE - TIPS	
					d mm	l mm			n°	Forante
Z2 F4 H3	DAF34401	12	23	70	12	40	2	R	8	DP
	DAF34402	12	34	80	12	40	2	R	12	DP
	DAF34403	14	23	70	12	50	2	R	8	DP
	DAF34404	16	30	90	20	50	2	R	11	DP
	DAF34405	16	35,9	95	20	50	2	R	13	DP
	DAF34406	16	41,7	100	20	50	2	R	15	DP
	DAF34407	20	41,7	100	20	50	2	R	15	DP
	DAF34408	20	53,38	115	20	50	2	R	19	DP

DIAMANTE
Diamond
Diamant
Diamante