


DAF 418

FRESA ELICOIDALE MULTIDENTI

Multi-cutting helical router
Mehrschneidig- Spiralförmig- Schaftfräser
Fresas helicoidales de dientes múltiples

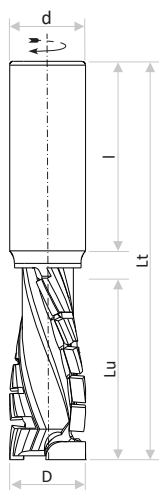

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

- Riaffilabile / Resharpening 6-8 volte / times
- n° di giri/RPM 18.000-20.000 rpm
- Avanzamento / Feed rate 8-10 m / min

MACCHINE / MACHINES

- Pantografi - CNC - Punto - Punto / CNC Machines
- Macchine speciali con inserimento ad attacco cilindrico
Special machines

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

- Foratura / Boring • Contornatura / Contouring
- Scanalatura / Grooving
- Ottima finitura su entrambi i lati (sopra e sotto)
Good finishing on both sides
- Adatto a medi e grandi lotti / Useful for medium and large batch

MATERIALI LAVORABILI / MACHINABLE MATERIALS

- Truciolare / Chipboard • MDF • Laminati / Laminated
- Materiale abrasivi / Abrasive Materials • Legno / Wood

Fresa con placchette ravvicinate su 2 eliche per ottima evacuazione del truciolo e finitura.

Router with closer plates on 2 wings for excellent chip evacuation and finishing.

Schaftfräser mit angennäherte Plaketten auf 2 Flügel für gute Spanabfuhr und eine optimale Feinbearbeitung.

Fresas con placas muy próximas en 2 helices para excelente acabado y expulsion de virutas.



	CODICE CODE	D mm	Lu mm	Lt mm	ATTACCO - SHANK d mm l mm	Z	ROTAZ. ROTAT.	PLACCHE - TIPS n° Forante
Z4 F2 H4	DAF41801	20	31	90	20 50	2	R	8 DP
	DAF41802	20	39	100	20 50	2	R	10 DP
	DAF41803	20	47	105	20 50	2	R	12 DP
	DAF41804	20	55	115	20 50	2	R	14 DP
	DAF41805	12	28	75	12 40	2	R	8 DP
	DAF41806	12	36	85	12 40	2	R	10 DP